

Дизель-генераторные установки C500 D5



Стандартные особенности генераторных установок	Характеристики генераторных установок	Варианты оснащения генераторных установок
--	---------------------------------------	---

<ul style="list-style-type: none"> • Дизельный двигатель Cummins с водяным охлаждением • Масляный и топливный фильтр, водосепаратор • Клапан слива смазочного масла • Электрический стартер и генератор с функцией заряда 24 В постоянного тока • Электронный регулятор оборотов • Воздушный фильтр для нормального режима • Одноподшипниковый генератор, класс H/H, IP23 • Стандартное напряжение 400/230 В 50 Гц • Возбудитель / регулировка напряжения – соответствие крутящего момента стандарту РСС2100 без гистограммы • 3-полюсный прерыватель • Сварная стальная опорная рама с антивибрационным креплением • Топливный бак из однослойного металла • Бак рассчитан на работу в течение не менее чем 12 ч при резервной нагрузке 70% • Незакрепленный глушитель 9 дБ(А) • Пусковая батарея установлена • Двигатель Tractor Blue и генератор Munsell Jade Green • Радиатор и ограждение, черные • Упаковка из усаженной полимерной пленки • Руководство по эксплуатации и техобслуживанию • Стандартный комплект наклеек 	<p>Регулировка напряжения</p> <ul style="list-style-type: none"> • Поддерживает выходное напряжение в пределах $\pm 1\%$ • При любом коэффициенте мощности между 0,8 и 1,0 • При любых колебаниях от отсутствия нагрузки до полной нагрузки • При любых колебаниях от холода до тепла • При колебаниях статизма регулирования скорости до 4,5% <p>Регулировка частоты Изосинхронная при переменных нагрузках от отсутствия нагрузки до 100% полной нагрузки, если установлен электронный регулятор оборотов.</p> <p>Случайные колебания частоты Не превышают $\pm 0,25\%$ среднего значения при постоянных нагрузках – от отсутствия нагрузки до полной нагрузки</p> <p>Форма колебаний сигнала</p> <ul style="list-style-type: none"> • Общее гармоническое искажение сигнала напряжения холостого хода порядка 1,8%. Трехфазная сбалансированная нагрузка порядка 5,0%. • Коэффициент телефонных помех (TIF) благоприятнее 50. • Коэффициент телефонных гармоник (THF) по BS 4999, часть 40 благоприятнее 2%. <p>Нагрев генератора Изоляция класса H.</p> <p>Радиопомехи Соответствует требованиям BS 800 и VDE, класс G и N.</p>	<p>Механическое оснащение Соответствие - сертификация CE (ограждение)</p> <p>Оснащение топливной системы Удаление топливного бака</p> <p>Оснащение выхлопной системы</p> <ul style="list-style-type: none"> • Глушитель выхлопной системы – промышленный (9 дБ), встраиваемый • Выхлопные мембраны • Глушитель выхлопной системы – бытовой (25 дБ), встраиваемый • Установочный комплект – промышленный глушитель <p>Гарантия</p> <ul style="list-style-type: none"> • Гарантия 5 лет при интенсивной эксплуатации в резервном режиме • Гарантия 2 года при интенсивной эксплуатации в режиме заливки <p>Разъемы напряжения 277/480 В, 3 фазы 254/440 В, 3 фазы 240/416 В, 3 фазы 230/400 В, 3 фазы 220/380 В, 3 фазы 127/220 В 115/200 В, 3 фазы 110/190 В, 3 фазы</p> <p>Прочие варианты оснащения</p> <ul style="list-style-type: none"> • Нагреватель охладителя, 240 В • Устройство заряда батарей, 240 В, 5 А • РСС3201 для параллельной работы • Упаковка – экспортная
---	---	---

Спецификация двигателя	Спецификация генератора
------------------------	-------------------------

<p>Cummins QSX15G8 Однорядный, прямой впрыск 6-цилиндровый дизельный двигатель</p> <p>Тип С водяным охлаждением, 4-тактный, с турбонаддувом и доохлаждением воздуха турбонаддува</p> <p>Конструкция Два клапана на каждый цилиндр, коленвал и шатуны из ковальной стали, блок из литого железа.</p> <p>Пуск Отрицательное заземление 24 В. Генератор с функцией заряда батарей 35 А на двигатель. Ток запуска 640 А при 0 °С.</p> <p>Топливная система Отказоустойчивый привод 24 В. Центрифужные топливные фильтры с бумажным элементом, с системой впрыска топлива Stanadupe и встроенным электронным регулятором оборотов. Двойные гибкие топливопроводы и муфты. Стандартный водоотделитель для топлива.</p> <p>Фильтры Воздухоочиститель с сухим элементом и индикатором сопротивления. Центрифужный полнопоточный фильтр смазочного масла.</p> <p>Охлаждение Стандартный радиатор 50 °С. Решетка от камней. Маслоохладитель. Сливной кран.</p>	<p>Тип</p> <ul style="list-style-type: none"> • Бесщеточный, одноподшипниковый, с вращающимся полем, каплеупорный, защищенный экраном. • Изоляция класса H. • Система охлаждения IC 01. • Полностью соединенная демпферная обмотка. • Возбудитель переменного тока и вращающееся выпрямительное устройство. • Обмотка статора покрыта эпоксидом. • Ротор и возбудитель наполнены изоляционным маслом тропической категории и кислотоустойчивой полиэфирной смолой. Динамически сбалансированный ротор класса 2.5 по BS 5625. • Подшипники уплотнены на весь срок службы. • Механически зафиксированный ротор с покрытием. <p>Возбудитель Трижды погружен в воду, масло и кислотоустойчивый полиэфирный лак и покрыт лаком, защищающим от пробоя током. Выходные обмотки с 2/3 шага для улучшенной гармоник и способности к параллельной работе. Двигатель и генератор соединены стропильными фермами для идеальной центровки.</p>
--	--

Соответствие и стандарты

BS 4999/5000, ч. 99, VDE 0530, UTE 5100, NEMA MG1-22, CEMA, IEC 34, CSA A22.2, AS 1359, BSS 5514, ISO 3046, ISO 8528

Модель	кВ-А		кВт-ч	
	Номинальная мощность в резервном режиме	Номинальная мощность в режиме заливки	Номинальная мощность в резервном режиме	Номинальная мощность в режиме заливки
C500 D5	500	450	400	360

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель	C500 D5	Число оборотов	1500 об/мин
Выход установки	380/440 В, 50 Гц	Регулировка напряжения генератора	±1%
Мощность в режиме заливки	360 кВт-ч, 450 кВт-А	Класс изоляции генератора	H
Мощность в резервном режиме	400 кВт-ч, 500 кВт-А	Потребление топлива (режим заливки)	80 л/ч
Изготовитель двигателя	Cummins	Потребление топлива (резервный режим)	87 л/ч
Модель двигателя	QSX15G8	Емкость смазочной системы	91 л
Цилиндры	шесть	Емкость основного топливного бака	900 л
Конструкция двигателя	встраиваемый	Емкость охладителя	65,9 л
Стандартный регулятор оборотов/класс	электронный, класс G2	Температура выхлопов - режим заливки	488 °C
Надув и охлаждение	с турбонадувом и доохлаждением воздуха турбонадува	Поток выхлопов - режим заливки	1255 л/сек
Отверстие и ход	137 x 169 мм	Макс. возвратное давление выхлопного газа	76 мм рт. ст.
Коэффициент сжатия	17:1	Воздушный поток – радиатор*	10,44 куб. м/сек
Емкость	15 л	Забор воздуха - двигатель (режим заливки)	540 л/сек
Пуск/мин. °C	Самост./ -4 °C	Мин. воздушное отверстие в помещении	2,35 кв. м
Емкость батарей	100 А/ч	Мин. выпускное отверстие	1,7 кв. м
Общий выход двигателя – режим заливки	444 кВт-м	Напор нагнет. вентилятора (допуск на выхлоп)*	13 мм Wg*
Общий выход двигателя – резервный режим	500 кВт-м	Тепло, излучаемое двигателем (режим заливки)	33 кВт-м

МОЩНОСТЬ В РЕЖИМЕ ЗАЛИВКИ

Мощность в режиме заливки можно использовать в течение неограниченного количества часов в год при переменных нагрузках, согласно ISO 8528-1. 10% перегрузочную способность можно использовать в течение 1 ч за каждый период 12 ч, согласно ISO 3046-1.


НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ В РЕЗЕРВНОМ РЕЖИМЕ

Номинальную резервную мощность можно использовать для аварийного питания на период отсутствия обычного питания. В этом режиме не допускается перегрузок, параллельного использования инженерных источников и работы в условия согласованного перебоа электропитания. На установках, обслуживаемых ненадежными инженерными сетями (в которых перебои длятся дольше или происходят чаще), где продолжительность эксплуатации, вероятно, превышает 200 ч/год, следует применять номинальный режим заливки.

Резервный режим применим только к аварийному и резервному назначению, при котором генераторная установка служит резервом для нормального инженерного источника.

Все режимы основаны на следующих исходных условиях:

- Окружающая температура 27 °C,
- Высота над уровнем моря 150 м,
- Относительная влажность – 60%

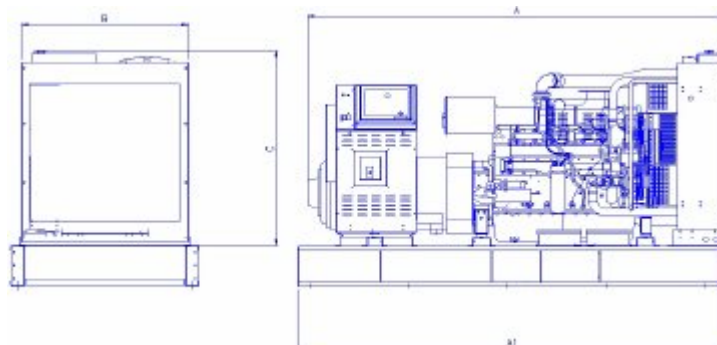

Размеры и вес

Модель	Двигатель	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес заправленной установки, кг	Сухой вес установки, кг	Вес заправленной установки в кожухе, кг
C500 D5	QSX15G8	3376	1500	1913	2065	4089	3994

Спецификации могут быть изменены без уведомления

Cummins Power Generation Limited
 Manston Park, Columbus Avenue
 Manston, Ramsgate
 Кент CT12 5BF, Соединенное Королевство
 Тел.: +44 (0)1843 255000
 Факс: +44 (0)1843 255902
 Эл. почта: cpg.uk@cummins.com
www.cumminspower.com
www.cummins.com

Дальнейшую информацию можно получить у дистрибьютора

